
390087

LANACERA

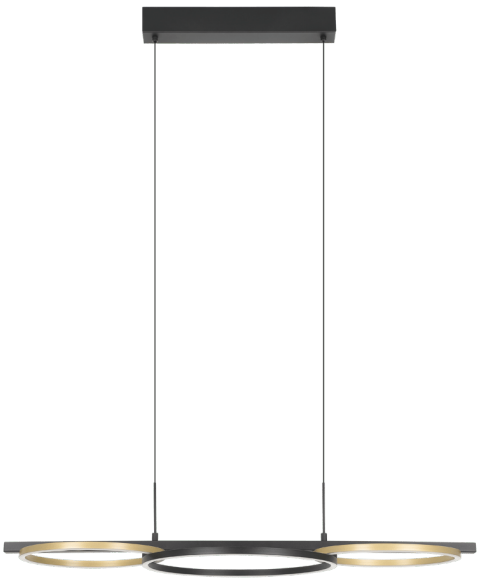

General Information

Αριθμός υλικού	390087
Τύπος	φως μεταγιόν
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
θέμα	κρύσταλό και σχέδιο
Ενεργειακή απόδοση	E

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	1500
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	400
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	965
Καθαρό Βάρος (kg)	2,21

Material & Colour

Υλικό	χάλυβα, αλουμίνιο
Χρώμα	μαύρος χρυσός
Χρώμα καλωδίου	μαύρο
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	λευκό

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Βάτ 1	12,5
Βάτ 2	15,5
Max.Watt συμπεριλαμβανομένου μετασχηματιστή/οδηγού	45W

Illuminant 1

Αριθμός υποδοχής λαμπτήρα / πηγή φωτός 1	2
Τύπος Ντουι 1	LED
Τύπος λαμπτήρα 1	LED
Λαμπτήρας περ. 1	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 1	1800
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE
Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Illuminant 2

Τύπος Ντουι 2	LED
Τύπος λαμπτήρα 2	LED
Λαμπτήρας περ. 2	Περιεκτικός
αυλούς κάθε υποδοχή Λάμπας / Πηγή φωτός 2	2250
Kelvin 1	3000
ανοιχτό χρώμα 1	WARM WHITE

Ενεργειακή απόδοση	E
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από

Compatible Dimmers

NR.08: 2873 - BERKER
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND
Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.53: 842800008 - KOPP
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
No 64: 506DA109 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ
No 65: 506DA218 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ
No. 66: 506DA219 - ΑΠΟΔΡΑΣΗ



2 x 12,5 W | 2 x 1800 lm | 1 x 15,5 W | 1 x 2250 lm

Technical changes reserved

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide