


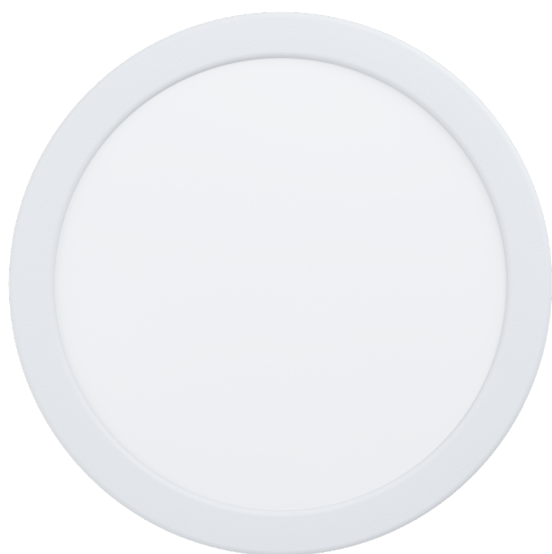

Informazioni generali

Codice prodotto	99193
Modello	Lampada ad incasso
Segmento prodotto	Indoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Diametro articolo (in mm/in)	216
Profondità di installazione (in mm/in)	26
Foro di installazione (in mm/in)	205
Peso netto (in kg)	0,37

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio
Colore struttura	bianco
Materiale diffusore	policarbonato
Colore diffusore	bianco

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Watt 1	17
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	18W

Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1 1

Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	2000
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista

Dimmer compatibili

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB


Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER



1 x 17 W 1 x 2000 lm
Ø 205

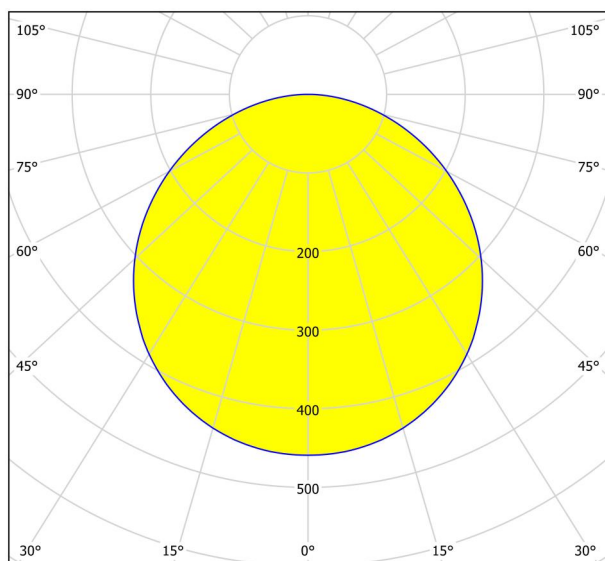

cd
— C0 - C180 — C90 - C270

99193 FUEVA 5



THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

4/4



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide