


# 12552 LM\_LED\_E27 - V1

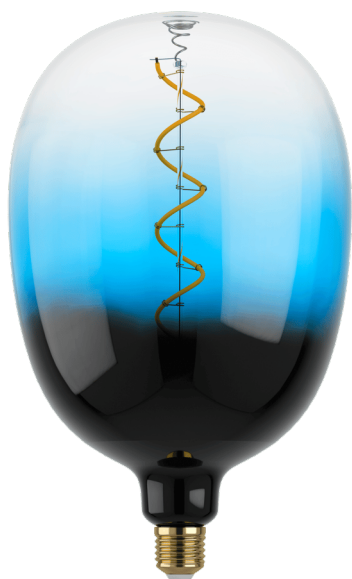

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Podstawowe informacje

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trade mark            | EGLO                     |
| numer artykułu        | 12552                    |
| typ                   | źródło światła / żarówka |
| barwa światła łącznie | WARM WHITE               |
| typ źródła światła(1) | E27-LED-T180             |
| kod EAN/UPC           | 9002759125523            |

## Wymiary

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Średnica artykułu (w mm/in) | 180 |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 295 |

## Informacje techniczne

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Równoważna moc (W)                                                           | 10       |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                                            | 25 000   |
| Lighting Technology                                                          | LED      |
| Lamp cap (Socket)                                                            | E27      |
| Sieczowe źródło światła                                                      | No       |
| Rated useful lumen                                                           | 85       |
| Color temperature (K)                                                        | 2000     |
| Nominal wattage (W)                                                          | 4        |
| Chromaticity coordinates x (1)                                               | 0,542    |
| Chromaticity coordinates y (1)                                               | 0,4347   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                                | 80       |
| Wskaźnik oddawania barw R9                                                   | 39       |
| Współczynnik żywotności lampy @ 3000h                                        | > = 90 % |
| Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego @ 3000h% w liczbie dziesiętnej | 0,96     |
| Efekt migotania / Pst LM                                                     | 1        |
| Efekt stroboskopowy / SVM                                                    | 0,4      |

12552  
LM\_LED\_E27 - V1



|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27                                                                              | 2000K                                                                             | 25000<br>h                                                                        |                                                                                   | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>z                                                      | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>z                                                      |                                                                                   | 80                                                                                |                                                                                   |

