



Podstawowe informacje

numer artykułu	98242
typ	oprawa do zabudowy
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Szerokość artykułu (w mm/in)	88
Długość artykułu (w mm/in)	88
Głębokość montażu (w mm/in)	52
Wycięcie (in mm/in)	68
Masa netto (w kg)	0,21

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały
Klosz/Abażur materiałowy	szkło
Kolor klosza/abażura	przezroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20, IP44
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniaalny	Tak
Wat 1	6

Źródło światła 1

Liczba gniazd lampy / Źródło światła 1	1
Rodzaj gniazda 1	LED
typ źródła światła 1	LED
Źródło światła w zestawie 1	W komplecie
Lumen każdy Gniazdo lampy / Źródło światła 1	450
Kelvin 1	4000
barwa światła 1	WHITE
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniaalny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie

Kompatybilne ściemniacze

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND


Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

Nr.67: 820323 LEDDIM200

Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen

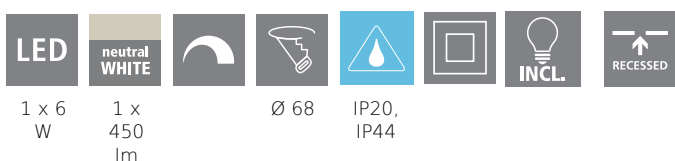

98242 SALABATE

