


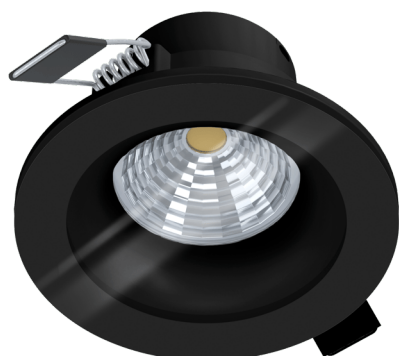

Podstawowe informacje

numer artykułu	99493
typ	oprawa do zabudowy
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane
Klasa efektywności energetycznej	G

Wymiary

Średnica artykułu (w mm/in)	88
Głębokość montażu (w mm/in)	52
Wycięcie (in mm/in)	68
Masa netto (w kg)	0,2

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	czarny
Klosz/Abażur materiałowy	szkło
Kolor klosza/abażura	przezroczysty

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20, IP44
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Tak
moc maks. (1)	6W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	380
Kelvin łącznie	2700K
barwa światła łącznie	WARM WHITE
Klasa efektywności energetycznej	G
ściemnialny	Tak
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez specjalistę, Zasilacz - brak w komplecie

Kompatybilne ściemniacze

NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1

