


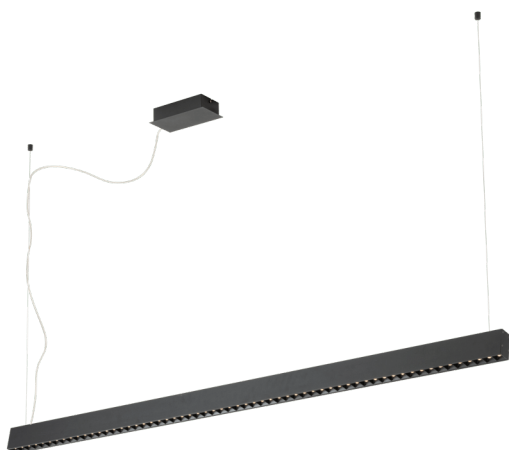

Splošne informacije

Številka materiala	39485
Vrsta	viseča svetilke
Proizvodni segment	Notranjost
Tema	Kristal in oblikovanje
Razred energetske učinkovitosti	E

Mere

Višina izdelka (v mm/in)	1500
Širina izdelka (v mm/in)	95
Dolžina izdelka (v mm/in)	1590
Neto teža (v kg)	3,4

Material & barva

Material ohišja	jeklo
Barva ohišja	Črna

Functionality

Tip stikala	brez stikala
Funkcija	LED ni mogoče zamenjati
Baterija	Ne

Tehnične informacije

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	2
Omrežna napetost	220-240V,50/60Hz
Možnost zatemnitve	Yes
maks. Moč (1)	30,5W
maks. Moč (2)	2X7,75W

Illuminant 1

Tip vtičnice (1)	LED
Vrsta svetila (1)	LED
Svetilka vklj. (1)	Priložena
Lumen Complete	4350;1900
Kelvin Complete	3000K
Barva svetlobe Popolna	WARM WHITE;WARM WHITE
Razred energetske učinkovitosti	E
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

Illuminant 2

Tip vtičnice (2)	LED
Vrsta svetila (2)	LED
Svetilka vklj. (2)	Priložena
Lumen Complete	4350;1900
Kelvin Complete	3000K
Barva svetlobe Popolna	WARM WHITE;WARM WHITE
Možnost zatemnitve	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist

Kompatibilni zatemnilniki

NR.01: 2830 10 - BERKER	1
NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.04: 0300 00 - GIRA	1
NR.05: 266 GDE - JUNG	1
NR.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
22: Cat 400T - LEGRAND	1
24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Št. 25: 225 NV DE-JUNG	1
26: 315GLE - ELKO	1
27: H-GDM250 - HAMILTON	1
26: 8542 12 00 - BERKER	1
26: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Št. 33: ETD U2 - SCHALK	1
34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1

					
30,5W	4350lm	2X7,7	1900lm		
	m	5W	m		

